


# Come preparare un file corzetto

## SOTTOBICCHIERE FUSTELLATO

Ø 10 cm

**DIMENSIONE FILE**  
compreso margine di rifilo  
di 3 mm per ogni lato  
10,6x10,6 cm

**FORMATO FINALE  
DELLO STAMPATO**  
Ø 10 cm

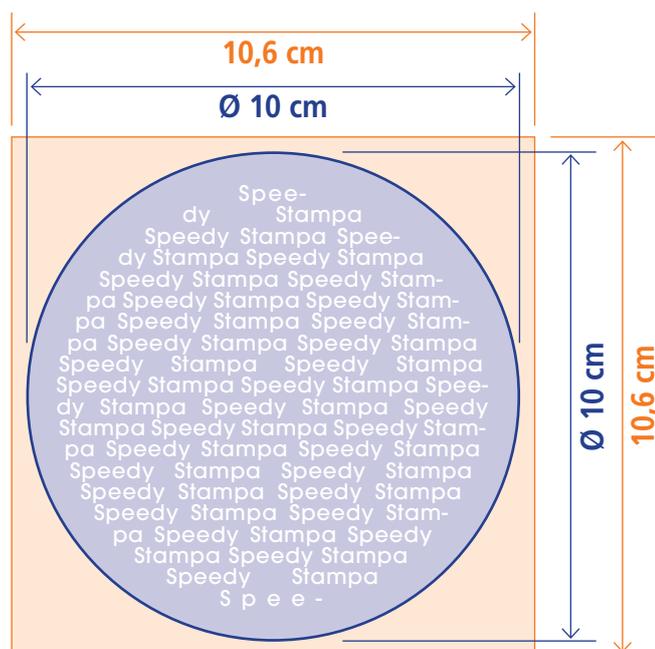


**Risoluzione richiesta:**  
300 dpi

**File accettati:**  
pdf  
(per conversioni da altri formati vedi FAQ)

**Metodo colore:**  
CMYK

**Avvertenze:**  
Tutti i testi devono essere  
convertiti in curve

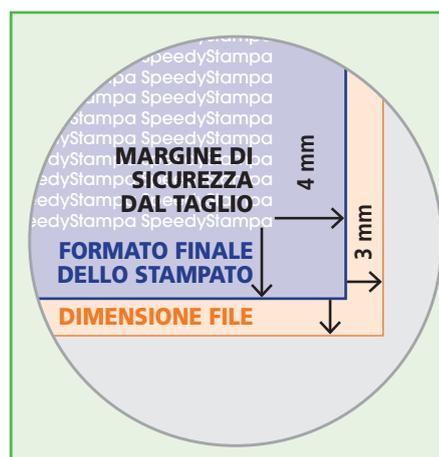

### **MARGINE DI SICUREZZA DAL TAGLIO (4 mm per ogni lato)**

Definisce un margine di sicurezza dal taglio oltre il quale sconsigliamo di impaginare testi, al fine di evitare tagli indesiderati.

*Il margine di sicurezza è di 4 mm per ogni lato.*

### **FORMATO FINALE DELLO STAMPATO**

Definisce la dimensione effettiva dello stampato che sarà prodotto.

*Colori di sfondo, fotografie e grafica devono smarginare oltre la dimensione dello stampato fino alla dimensione del file.*

### **DIMENSIONE FILE (Compreso margine di rifilo di 3 mm per ogni lato)**

Definisce la dimensione del documento che stamperemo.

*La dimensione del file è maggiore di 3 mm per ogni lato del prodotto stampato.*

### **FORMATO PERSONALIZZATO**

Assicurati di creare un file seguendo le regole illustrate.