

# Come preparare un file corzetto


## ADESIVI SAGOMATI

### Come creare correttamente il TRACCIATO DI RITAGLIO:

- Generare una tinta piatta denominata CutContour;
- Impostare la sovrastampa al tracciato.

**DIMENSIONE FILE**  
compreso margine di rifilo  
di 2 mm per ogni lato

**FORMATO FINALE  
DELLO STAMPATO**  
(Tracciato di ritaglio)

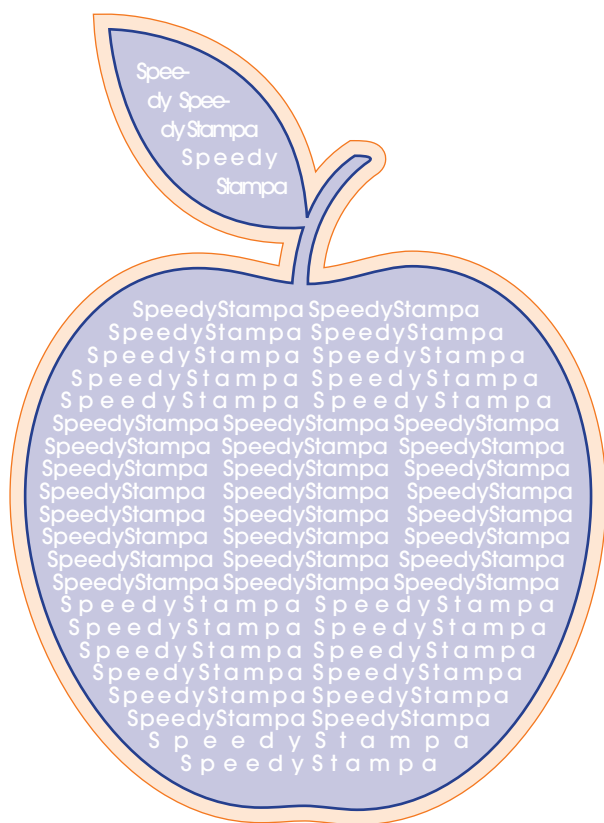

**Risoluzione richiesta:**  
300 dpi


**File accettati:**  
pdf  
(per conversioni da altri formati vedi FAQ)

**Metodo colore:**  
CMYK

**Avvertenze:**  
Tutti i testi devono essere  
convertiti in curve

**Misure espresse in centimetri**

*Lo schema non è in scala*

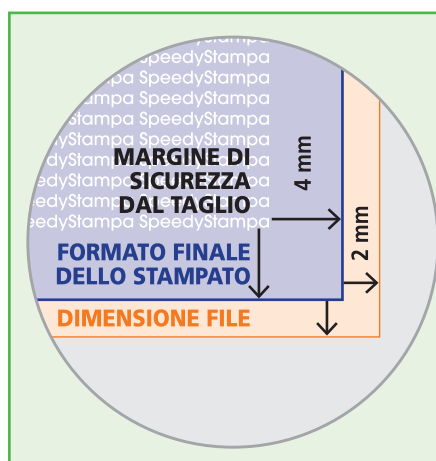

### MARGINE DI SICUREZZA DAL TAGLIO (4 mm per ogni lato)

Definisce un margine di sicurezza dal taglio oltre il quale sconsigliamo di impaginare testi, al fine di evitare tagli indesiderati.

*Il margine di sicurezza è di 4 mm per ogni lato.*

### FORMATO FINALE DELLO STAMPATO

Definisce la dimensione effettiva dello stampato che sarà prodotto.

*Colori di sfondo, fotografie e grafica devono smarginare oltre la dimensione dello stampato fino alla dimensione del file.*

### DIMENSIONE FILE (Compreso margine di rifilo di 2 mm per ogni lato)

Definisce la dimensione del documento che stamperemo.

*La dimensione del file è maggiore di 2 mm per ogni lato del prodotto stampato.*

### FORMATO PERSONALIZZATO

Assicuratevi di creare un file seguendo le regole illustrate.